

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
 В.Ф. Павловский
 «11» июня 2021 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
 по выбору подрядной организации по объекту:
 «Текущий ремонт цехов розлива и термоупаковки ВУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с ВУ81ВЛВВ30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК ВЛВВВУ2Х.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт цехов розлива и термоупаковки ВУ.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 27 400,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская, 1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 60%; сроки выполнения – 40%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 N 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2021 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений . . . 2021 г. до ____ : ____ ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал . . . 2021 г. ____ : ____ ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.

20	Порядок участия приглашения	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
22		Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.

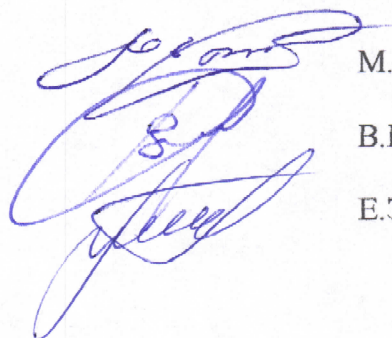
Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 4л.;
дефектный акт – на 2л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии



М.П.Евтух
В.Н.Водич
Е.Э.Болбат

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

/ Павловский В.Ф. /

08 2021 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 4.01.2021 в составе:

председателя комиссии:

Мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

начальник ВУ

Бочкарёв В.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

гл. энергетик

Сидорович С.Ю.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед. инженер МАПП

Шлапаков А.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ву

установлено что

'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: выбоины пола, сколы плитки стен, деформация направляющих потолка.

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:

Мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

начальник ВУ

Бочкарёв В.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

гл. энергетик

Сидорович С.Ю.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед. инженер МАПП

Шлапаков А.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Разборка подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,504	К_мех.=0 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Разборка подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,216	К_мех.=0 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4	100шт	0,1	К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4	100шт	0,1	
	Демонтаж решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и креплением	Решетка	3	К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и креплением	Решетка	3	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	0,985	
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм	100м	0,176	
	Разборка стен кирпичных	М3	6,3	
	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	10м3	0,2	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при об сме кладки в одном месте до 5 м3	М3	0,45	
	Разборка однослойных гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу	100М2	0,2	К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Резка стального профилированного настила	М реза	150	


Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата до 1000 мм	100 м2	0,8	
Демонтаж распорок из одиночных и парных уголков, профильной трубы	Т	0,03	К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
Демонтаж каркасов конструкций пола без кранов	Т	1,3	К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
Резка металлопроката	100перер	0,1	
Монтаж каркасов конструкций пола	Т	0,5	
Монтаж металлических полов из листов стальных	100м2пол	0,4	
Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных или печных работ	100м2	0,9	
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	Т	0,069	
Очистка щетками	М2	3,5	
Протравливание металлических поверхностей	М2	3,5	
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,035	
Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100м2	0,075	
Штукатурка внутренних поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	100м2	0,042	
Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	М3изоляция	2,15	
Армирование подстилающих слоев	Т	0,0575	
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2	0,43	
Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100м2	0,43	К_мех.=16 К_мат.=16 К_труд.=16

цех розлива

Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100м2	0,0525	
Демонтаж светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4	100шт	0,06	К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4	100шт	0,06	
Разборка подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,075	К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
Устройство каркасов конструкций потолков металлических	100м2	0,075	
Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	100м2	0,075	
Устройство каркасов конструкций стен металлических	100м2	0,086	
Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	100м2	0,086	
Вырезка отверстий в подвесном потолке для прохода трубопроводов	100отвер	0,1	
Облицовка каркасов потолков плитами типа "armstrong"	100м2	0,45	

плитка

Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,83	
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,83	
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 м2	0,83	К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 м2	0,43	К_мех.=5 К_мат.=5 К_труд.=5
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	0,2	
Насечка поверхности стен	100м2	0,3	
Грунтование поверхностей днищ (полов)	100м2	0,55	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,3	
Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100м	0,32	

Составил: Мастер РСУ  / Водич В.Н. /

« __ » 20 __ г.

"Согласовано"

" " 202 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.16

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву



Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2021 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017


Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль- ные ресурсы	Транспорт		
		Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч. з/пл			
Разборка подвесного потолка типа "armstrong"									
1.	E34-142-1	100м2	57,27	369,57					369,57
	Стр-во (Н10) K _{мех.} =0 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3	0,504	28,86	186,26					186,26
Разборка подвесного потолка типа "armstrong"									
2.	E34-142-1	100м2	57,27	369,57					369,57
	Стр-во (Н10) K _{мех.} =0 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3	0,216	12,37	79,83					79,83
Демонтаж светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4									
3.	Ц8-607-3	100шт	207,58	1 440,58	9,43				1 450,01
	Электрика (Н16) K _{мех.} =0,8 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,8	0,1	20,76	144,06	0,94				145
Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4									
4.	Ц8-607-3	100шт	259,47	1 800,72	11,79		316,05	21,14	2 149,7
	Электрика (Н16)	0,1	25,95	180,07	1,18		31,61	2,11	214,97
Демонтаж решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением									
5.	E20-11-2	Решетка	1,44	9,74	1,04	0,11			10,78
	Сантехника (Н12) K _{мех.} =0,8 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,8	3	4,32	29,22	3,12	0,33			32,34
Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением									
6.	E20-11-2	Решетка	1,8	12,18	1,3	0,14	4,21	0,25	17,94
	Сантехника (Н12)	3	5,4	36,54	3,9	0,42	12,63	0,75	53,82
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
7.	E63-19-6	100м2	27,43	161,72	2,87	1,97			164,59
	Стр-во (Н10)	0,985	27,02	159,29	2,83	1,94			162,12
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм									
8.	E46-70-1	100м	9,08	64,94	48,29		2,94		116,17
	Стр-во (Н10)	0,176	1,6	11,43	8,5		0,52		20,45
Алмазные диски по бетону диаметром 500 мм									
9.	1/10-170-2/20 C101-86752-1	ДИСК					33,27	2,34	35,61
	Материал	1					33,27	2,34	35,61
Разборка стен кирпичных									
10.	E46-34-4	М3	10,75	49,17	52,33	17,42			101,5
	Стр-во (Н10)	6,3	67,72	309,77	329,68	109,75			639,45
Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича									
11.	E69-8-1	10м3	255	1 571,32					1 571,32
	Стр-во (Н10)	0,2	51	314,26					314,26
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3									
12.	E46-22-1	М3	16,19	102,42	3,4	1,91	126,36	12,78	244,96
	Стр-во (Н10)	0,45	7,28	46,09	1,53	0,86	56,88	5,75	110,23
Разборка однослойных гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу									
13.	E10-200-3	100м2	86,3	540,17	40,57				580,74
	Стр-во (Н10) K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3	0,2	17,26	108,03	8,11				116,14
Резка стального профилированного настила									
14.	E9-52-1	М реза	0,41	3,2	0,04		2,17	0,16	5,57
	Металл. (Н11)	150	61,5	480	6		325,5	24	835,5
Разборка покрытий полов из металлических плит со стороны квадрата до1000 мм									
15.	E46-42-7	100 м2	118,39	600,77	188,36	105,79			789,13
	Стр-во (Н10)	0,8	94,72	480,62	150,69	84,63			631,31
Демонтаж распорок из одиночных и парных уголков, профильной трубы									
16.	E9-24-1	I	54,3	365,66	106,08	30,14			471,74
	Металл. (Н11) K _{мех.} =0,8 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,8	0,03	1,63	10,97	3,18	0,9			14,15
Демонтаж каркасов конструкций пола без кранов									
17.	E9-1-1	I	20,69	138,38	80,84	23,05			219,22
	Металл. (Н11) K _{мех.} =0,8 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,8	1,3	26,9	179,89	105,09	29,97			284,98
Резка металлопроката									
18.	E9-523-30	100перер	23,74	160,13	1,5	40,72	2,92		205,27
	Металл. (Н11)	0,1	2,37	16,01	0,15	4,07	0,29		20,62

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Монтаж каркасов конструкций пола									
19.	E9-1-1	I	25,86	172,98	101,05	28,81	20,94	1,28	296,25
	Металл. (H11)	0,5	12,93	86,49	50,52	14,4	10,47	0,64	148,12
Швеллеры горячекатаные п 16									
20.	1/10-260-170-4/21 C101-102902	I					2 860	140,71	3 000,71
	Материал	0,341					975,26	47,98	1 023,24
Монтаж металлических полов из листов стальных									
21.	E9-39-1	100м2пол	480,48	3 316,83	27,11	15,22			3 343,94
	Металл. (H11)	0,4	192,19	1 326,73	10,84	6,09			1 337,57
Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных или печных работ									
22.	E69-43-2	100м2	4,6	27,45					27,45
	Стр-во (H10)	0,9	4,14	24,7					24,7
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий									
23.	E53-33-1	I	168,48	1 086,62	40,15	16,5	239,05	23,09	1 388,91
	Стр-во (H10)	0,069	11,63	74,98	2,77	1,14	16,49	1,59	95,83
Очистка щетками									
24.	E13-44-7	M2	0,39	2,52					2,52
	Стр-во (H10)	3,5	1,36	8,82					8,82
Протравливание металлических поверхностей									
25.	E13-44-8	M2	1,03	6,65			0,06		6,71
	Стр-во (H10)	3,5	3,6	23,28			0,21		23,49
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115									
26.	E13-26-6	100м2	4,39	30,33	1,83	0,12	48,58	3,42	84,16
	Стр-во (H10)	0,035	0,15	1,06	0,06		1,7	0,12	2,94
Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
27.	E15-65-1	100м2	205,55	1 336,73	15,84	8,9	530,79	1,19	1 884,55
	Стр-во (H10)	0,075	15,41	100,25	1,19	0,67	39,81	0,09	141,34
Штукатурка внутренних поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются									
28.	E15-63-2	100м2	111,13	704,81	68,72	48,47	381,89	8,04	1 163,46
	Стр-во (H10)	0,042	4,67	29,6	2,89	2,04	16,04	0,34	48,87
Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо									
29.	E26-33-5	M3изоляция	11,07	76,53	3,93	2,21	329,26	23,18	432,9
	Изоляция (H19)	2,15	23,8	164,54	8,45	4,75	707,91	49,84	930,74
Армирование подстилающих слоев									
30.	E6-11-10	I	13,3	85,26	18,37	4,94	130,31	6,64	240,58
	Стр-во (H10)	0,0575	0,77	4,9	1,06	0,28	7,49	0,38	13,83
Сетка плетеная из проволоки оцинкованной									
31.	1/10-260-370/4 C101-87503	M2					4,87	0,24	5,11
	Материал	50					243,5	12	255,5
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм									
32.	E11-11-3	100м2	42,55	246,54	30,88	12,1	227,18	199,49	704,09
	Стр-во (H10)	0,43	18,3	106,01	13,28	5,2	97,69	85,78	302,76
Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки									
33.	E11-11-4	100м2	9,44	48,48	15,36	8,64	881,28	797,92	1 743,04
	Стр-во (H10) K_мех.=16 K_мат.=16 K_труд.=16	0,43	4,06	20,85	6,6	3,72	378,95	343,11	749,51
Итого по ...			749,67	4 744,55	722,56	267,09	2 959,98	577,11	9 004,2
цех розлива									
Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м									
34.	E69-22-1	100м2	74,57	543,47	8,19	4,6	223,02	14,06	788,74
	Стр-во (H10)	0,0525	3,91	28,53	0,43	0,24	11,71	0,74	41,41
Демонтаж светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4									
35.	Ц8-607-3	100шт	207,58	1 440,58	9,43				1 450,01
	Электрика (H16) K_мех.=0,8 K_мат.=0 K_труд.=0,8	0,06	12,45	86,43	0,57				87
Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4									
36.	Ц8-607-3	100шт	259,47	1 800,72	11,79		316,05	21,14	2 149,7
	Электрика (H16)	0,06	15,57	108,04	0,71		18,96	1,27	128,98
Разборка подвесного потолка типа "armstrong"									
37.	E34-142-1	100м2	57,27	369,57	1,13				370,7
	Стр-во (H10) K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	0,075	4,3	27,72	0,08				27,8
Устройство каркасов конструкций потолков металлических									
38.	E34-56-7	100м2	188,68	1 262,86	199,56	11,63			1 462,42
	Стр-во (H10)	0,075	14,15	94,71	14,97	0,87			109,68
Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами									
39.	E34-60-11	100м2	90,53	627,65	0,96	0,54	4,38	0,31	633,3
	Стр-во (H10)	0,075	6,79	47,07	0,07	0,04	0,33	0,02	47,49
Устройство каркасов конструкций стен металлических									
40.	E34-58-1	100м2	152,28	1 005,55	59,41	8,18			1 044,96
	Стр-во (H10)	0,086	13,1	86,48	3,38	0,7			89,87
Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами									
41.	E34-60-1	100м2	78,79	546,18	0,96	0,54	4,38	0,31	551,83
	Стр-во (H10)	0,086	6,78	46,97	0,08	0,05	0,38	0,03	47,46

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Вырезка отверстий в подвесном потолке для прохода трубопроводов									
42.	E69-15-1	100отвер	38,88	280,69	15,28		3,97	0,28	300,22
	Стр-во (Н10)	0,1	3,89	28,07	1,53		0,4	0,03	30,03
Облицовка каркасов потолков плитами типа "armstrong"									
43.	E34-60-13	100м2	89,52	620,3	1,49	0,84	9,13	0,64	631,56
	Стр-во (Н10)	0,45	40,28	279,13	0,67	0,38	4,11	0,29	284,2
Итого по цех розлива			121,22	833,15	22,5	2,28	35,89	2,36	893,92
плитка									
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
44.	E57-2-7	100м2	70,99	450,91	11,91	6,69			462,82
	Стр-во (Н10)	0,83	58,92	374,26	9,89	5,55			384,15
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
45.	E11-11-11	100 м2	43,96	263,28	11,67	3,28	176,17	19,36	470,48
	Стр-во (Н10)	0,83	36,49	218,52	9,69	2,72	146,22	16,07	390,5
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12									
46.	E11-11-13	100 м2	2,84	15,76	2,08	1,44	81,72	9,3	108,86
	Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	0,83	2,36	13,08	1,73	1,2	67,83	7,72	90,36
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12									
47.	E11-11-13	100 м2	7,1	39,4	5,2	3,6	204,3	23,25	272,15
	Стр-во (Н10) К_мех.=5 К_мат.=5 К_труд.=5	0,43	3,05	16,94	2,24	1,55	87,85	10	117,03
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
48.	E63-19-6	100м2	27,43	161,72	2,87	1,97			164,59
	Стр-во (Н10)	0,2	5,49	32,34	0,57	0,39			32,91
Насечка поверхности стен									
49.	E15-65-8	100м2	41,05	264,92					264,92
	Стр-во (Н10)	0,3	12,31	79,48					79,48
Грунтование поверхностей днищ (полов)									
50.	E13-73-4	100м2	3,24	19,34					19,34
	Стр-во (Н10)	0,55	1,78	10,64					10,64
Грунтование внутренних поверхностей стен									
51.	E13-73-2	100м2	5,04	30,08					30,08
	Стр-во (Н10)	0,3	1,51	9,02					9,02
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1:1									
52.	1/10-230-15/359 C113-3512-1	кг					3,12	0,22	3,34
	Материал	9					28,08	1,98	30,06
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею									
53.	E11-49-1	100м	36,5	235,36	0,79	0,24	0,35	0,02	236,52
	Стр-во (Н10)	0,32	11,68	75,32	0,25	0,08	0,11	0,01	75,69
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм									
54.	C101-28701	М2					31	2,18	33,18
		4,944					153,26	10,78	164,04
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
55.	1/10-230-50-40/32 C101-138063	I					451,66	31,8	483,46
	Материал	0,715					322,94	22,74	345,68
Композиция для заполнения швов шириной до 5 мм, водостойкая, для внутренних работ (в),									
56.	1/10-230-50-25/5 C101-138032-10	I					2 666	187,83	2 855,83
	Материал	0,065					173,42	12,21	185,63
Итого по плитке			133,59	829,6	24,37	11,49	979,71	81,51	1 915,19
ИТОГО прямые затраты:			1 004,48	6 407,3	789,43	280,86	3 975,58	661	11 813,31
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0073	
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						3 558,31			
Эксплуатация машин						574,78			
в т.ч. зарплата машинистов						224			
ОХР и ОПР				81.86%		3 096,2			
Плановая прибыль				52.34%		1 979,66			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						2 100,09			
Эксплуатация машин						175,78			
в т.ч. зарплата машинистов						51,36			
ОХР и ОПР				57.16%		1 229,77			
Плановая прибыль				67.42%		1 450,51			
Внутренние сантехнические работы (Н12)									
Зарплата рабочих						65,76			
Эксплуатация машин						7,02			
в т.ч. зарплата машинистов						0,75			
ОХР и ОПР				67%		44,56			
Плановая прибыль				49.78%		33,11			
Теплоизоляционные работы (Н19)									
Зарплата рабочих						164,54			

Эксплуатация машин			8,45	
в т.ч. зарплата машинистов			4,75	
ОХР и ОПР	81.86%		138,58	
Плановая прибыль	52.34%		88,61	
Электромонтажные работы (Н16)				
Зарплата рабочих			518,6	
Эксплуатация машин			3,4	
в т.ч. зарплата машинистов			0	
ОХР и ОПР	59.57%		308,93	
Плановая прибыль	40.54%		210,24	
<u>Всего по видам работ</u>				
Зарплата рабочих			6 407,3	6454,07
Эксплуатация машин (из расшифровки)			769,43	775,23
в т.ч. зарплата машинистов			280,86	282,91
ОХР и ОПР			4 818,04	4853,21
Плановая прибыль			3 762,13	3789,59
Материалы без НДС			3 975,58	4003,93
Транспортные расходы			661	664,65
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ				20540,68
Прочие затраты в том числе:				2290,57
Отчисления в соцстрах	34 %			2 290,57
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:				22831,25
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности				22 831,25
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации				22 831,25
Итого объем работ для налогообложения				22 831,25
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100		4 566,25
ВСЕГО выполнено работ				27 397,50
Всего освоено (справочно)				27 397,50
<u>Итого к оплате: 27 397,50 руб.</u>				
(Двадцать семь тысяч триста девяносто семь рублей пятьдесят копеек)				

Составил:  /./

Проверил:  /./