



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
В.Ф. Павловский
2021 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт склада готовой продукции ОУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист. С проведением процедуры улучшения конкурсных предложений.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт склада готовой продукции ОУ.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 16 290,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская, 1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 60%; сроки выполнения – 40%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников

		представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.
12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 N 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	20 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2021 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений 24.08. 2021 г. до 16: 00. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 25.08. 2021 г. 10: 30ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.

19	Порядок участников	уведомления	По электронной почте.
20	Порядок участников	приглашения	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора		Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
22			Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.



Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 3л.;
дефектный акт – на 2л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

 М.П.Евтух
 В.Н.Водич
 Е.Э.Болбат

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД



УТВЕРЖДАЮ

гл.инженер

Павловский В.Ф. /

202 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № в составе:

председателя комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

гл.Энергетик

Сидорович С.Ю.

(должность)

(инициалы, фамилия)

начальник ОУ

Лобко Т.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед.инженер МАПП

Шлапаков А.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ОУ

установлено что

'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:отслаивание краски стен и потолков , сколы плитки пола

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

гл.Энергетик

Сидорович С.Ю.

(должность)

(инициалы, фамилия)

начальник ОУ

Лобко Т.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед.инженер МАПП

Шлапаков А.В.


(должность)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,26	К_стесн.=1,2 К_труд.=2
	Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 м2	-0,26	К_стесн.=1,2
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	1,102	К_стесн.=1,2
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,521	К_стесн.=1,2
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	1,6212	К_стесн.=1,2
	Укладка плитуса из плитки "грес" на клею	100м	0,8673	К_стесн.=1,2
Стены				
	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	100м2	0,72	К_стесн.=1,2
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	100отвер	0,02	К_стесн.=1,2
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100м	0,04	К_стесн.=1,2
	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены вручную улучшенного	100м2	0,013	К_стесн.=1,2
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону гипсовой штукатуркой	100м2	0,0264	К_стесн.=1,2
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0,06	К_стесн.=1,2
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100м2пов	0,0264	К_стесн.=1,2

	Установка и снятие малярной ленты	100м	2,1	К_стесн.=1,2
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	1,53	К_стесн.=1,2
<u>лифт ОУ</u>				
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,1	К_стесн.=1,2
	Грунтование поверхностей потолков	100м2	0,274	К_стесн.=1,2
	Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100м2	0,274	К_стесн.=1,2
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	3,5	К_стесн.=1,2
	Простое окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски	100м2	3,5	К_стесн.=1,2
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100м2	0,274	К_стесн.=1,2
	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме е69-22-1	100м2	0,274	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

« __ » _____ 20__ г.

"Согласовано"

" " 202 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.16

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ОУ



Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2021 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

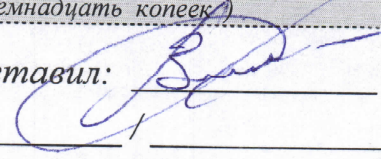
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
					всего	в т.ч. з/пл.			

Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
1.	E11-11-11	100 м2 0,26	43,41 27,09	263,28 164,29	2,23 0,7			265,51 164,99	
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12									
2.	E11-11-13	100 м2 -0,26	1,3 -0,41	7,88 -2,46				7,88 -2,46	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
3.	E13-73-4	100 м2 1,102	3,24 4,28	19,34 25,58				19,34 25,58	
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1:1									
4.	1/10-230-15/359 C113-3512-1 Материал	кг 20				3,12 62,4	0,22 4,39	3,34 66,79	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
5.	E13-73-4	100 м2 0,521	3,24 2,03	19,34 12,09				19,34 12,09	
Грунтовка глубокого проникновения "импреид ультра", (для работ по бетону, штукатурке, кирпичу, шпатлевке), для наружных и внутренних работ									
6.	1/10-230-15/360 C101-23610-1 Материал	л 0,018				3 120 56,16	219,65 3,95	3 339,65 60,11	
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
7.	E11-47-3	100 м2 1,6212	163,16 317,42	1 052,95 2 048,45	0,31 0,6			1 053,26 2 049,05	
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею									
8.	E11-49-1	100 м 0,8673	36,47 37,96	235,36 244,95	0,06 0,06			235,42 245,01	
Итого по ...									
			388,37	2 492,9	1,36	0	118,56	8,34	2 621,16

Стены									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м									
9.	E8-36-1	100 м2 0,72	76,74 66,3	501,26 433,09	2,34 2,02	1,31 1,13		503,6 435,11	
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах									
10.	E69-16-1	100 отверстие 0,02	109 2,62	724,61 17,39				724,61 17,39	
Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм									
11.	E61-39-1	100 м 0,04	50,35 2,41	403,31 19,36	9,57 0,46	5,37 0,26		412,88 19,82	
Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены вручную улучшенного									
12.	E13-68-2	100 м2 0,013	65,1 1,02	420,12 6,55	1,19 0,02			421,31 6,57	
Растворная смесь сухая, штукатурная, для внутренних работ (в), гипсовая, м50									
13.	1/10-230-50-20-5/220 C101-137472 Материал	л 0,022				442,32 9,73	31,14 0,69	473,46 10,42	
Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону гипсовой штукатуркой									
14.	E61-7-1	100 м2 0,0264	385,06 12,2	2 620,95 83,03	21,26 0,67	11,94 0,38		2 642,21 83,7	
Растворная смесь сухая, штукатурная, для внутренних работ (в), гипсовая, м50									
15.	1/10-230-50-20-5/220 C101-137472 Материал	л 0,04488				442,32 19,85	31,14 1,4	473,46 21,25	
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
16.	E26-85-1	100 м 0,06	38,15 2,75	264,76 19,06	0,01			264,77 19,06	
Уголок перфорированный марки 35у1 размером 1000х35х35 мм									
17.	5/20-10-10/17 C101-100717 Материал	м 6,12				7,7 47,12	0,37 2,27	8,07 49,39	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз									
18.	E15-311-1	100м ² пов 0,0264	31,99 1,01	221,8 7,03	0,38 0,01	0,18 0,01	42,65 1,13	3 0,08	267,83 8,25
Установка и снятие малярной ленты									
19.	E15-287-1	100м 2,1	2,38 6	16,52 41,63			9,4 19,74	0,66 1,39	26,58 62,76
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
20.	E62-16-4	100м ² 1,53	25,74 47,26	167,96 308,37	1,06 1,95	0,6 1,1	15,31 23,42	1,08 1,65	185,41 335,39
Краска акриловая (вд-ак), матовая, alpina (белая)									
21.	1/10-230-5-5/385 C101-34061-1 Материал	кг 46,6					5,48 255,37	0,39 17,98	5,87 273,35
Краска акриловая (вд-ак), матовая, alpina (серая)									
22.	1/10-230-5-5/385 C101-34061-1 Материал	кг 15					5,48 82,2	0,39 5,79	5,87 87,99
Итого по Стены			141,57	935,51	5,13	2,88	458,56	31,25	1 430,45
лифт ОУ									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях м сооружений, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм									
23.	E61-2-7	100м ² 0,1	229,5 27,54	1 540,22 184,83	12,22 1,47	6,87 0,82	347,08 34,71	24,37 2,44	1 923,89 223,45
Грунтование поверхностей потолков									
24.	E13-73-3	100м ² 0,274	6,04 1,99	36,04 11,85					36,04 11,85
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
25.	1/10-230-52-30/10 C113-3512-5 Материал	кг 8,22					3,87 31,81	0,27 2,24	4,14 34,05
Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски									
26.	E62-17-1	100м ² 0,274	28,75 9,45	177,7 58,43	3,32 1,09	2,15 0,71	342,88 93,95	24,1 6,6	548 160,07
Грунтование внутренних поверхностей стен									
27.	E13-73-2	100м ² 3,5	5,04 21,17	30,08 126,34					30,08 126,34
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
28.	1/10-230-52-30/10 C113-3512-5 Материал	кг 105					3,87 406,35	0,27 28,61	4,14 434,96
Простое окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски									
29.	E62-16-1	100м ² 3,5	23,18 97,35	143,46 602,53	2,45 10,29	1,56 6,55	314,15 1 099,53	22,08 77,28	482,14 1 789,63
Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м									
30.	E69-22-1	100м ² 0,274	74,57 24,52	543,47 178,69	8,19 2,69	4,6 1,51	223,02 61,11	14,08 3,86	788,76 246,35
На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме е69-22-1									
31.	E69-22-2 K_мех.=2 K_мат.=2 K_труд.=2	100м ² 0,274	52,88 34,77	386,61 254,23	4,04 2,66	2,27 1,49	113,83 62,38	6,39 3,5	510,87 322,77
Итого по лифт ОУ			216,79	1 416,9	18,2	11,08	1 789,84	124,53	3 349,47
ИТОГО прямые затраты:			746,73	4 845,31	24,69	13,96	2 366,96	164,12	7 401,08
Наименование затрат				%		Стоимость, руб.			
Зарплата рабочих						4845,31			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						24,72			
в т.ч. зарплата машинистов:						13,92			
ОХР и ОНР				81.86%		3977,8			
Плановая прибыль				52.34%		2543,34			
Материалы без НДС						501,58			
Транспортные расходы						35,26			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:						11928,01			
Прочие затраты						1652,14			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		1 652,14			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						13580,15			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности						13 580,15			

Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			13 580,15
Итого объем работ для налогообложения			13 580,15
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	2 716,03
ВСЕГО выполнено работ			16 296,18
Всего освоено (справочно)			16 296,18
Итого к оплате: 16 296,18 руб.			
(Шестнадцать тысяч двести девяносто шесть рублей восемнадцать копеек)			

Составил:  /./

Проверил: _____ /